

JS - WP200HDRX

- CHDBT™
- HDCP
- 4K
- 1080P/60Hz




简介


JS-WP200HDRX 是一款适合于墙面安装的双绞线信号延长器，可以通过后端的网络输入将信号转换成 HDMI 信号输出给显示设备，与 JS-HDBT 系列接线盒搭配使用，实现远距离（100 米）传输高清信号。设备不仅能够传输高清图像信号，而且支持 HDCP 和 CEC 功能。对于图像清晰度极高的高分辨率数字信号，本延长器可在低成本的网线解决方案上，完美的加大其传输距离。

共有特性


- 符合 HDMI 1.4、HDCP 2.0 规范；
- 最高支持 1080P/UXGA 高清输入，输出分辨率与输入相同；
- 支持 3D 4K2K；
- 连接指示 Link；
- HDCP 协议指示；
- 设备运行指示灯；
- 支持 HDBaseT 协议；
- 支持 RS232 透传功能；

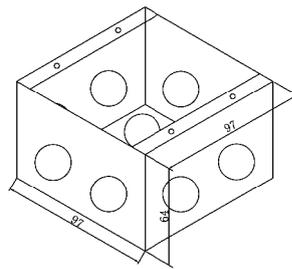


入墙底盒整体尺寸图
(单位：mm)

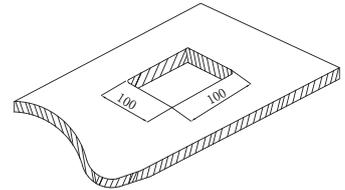

入墙安装方式开孔尺寸图
(需选配入墙底盒)
(单位：mm)

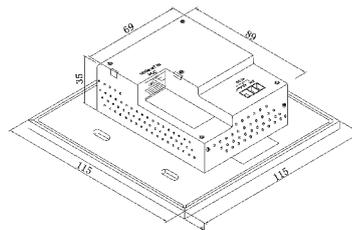

面板整体尺寸图
(单位：mm)

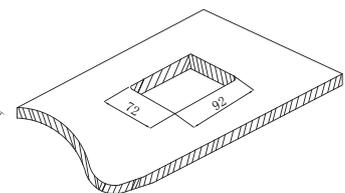

桌面安装方式开孔尺寸图
(单位：mm)

主要参数

| | |
|---------|--|
| 接收器输入端口 | 1 x 6 类线 RJ 45 8 针 |
| 接收器输出端口 | 1 x HDMI 插座 |
| 分辨率 | 720P50/60、1080i 50/60HZ、1080p 50/60HZ |
| HDTV | 640x480=VGA72、VGA75、VGA85 |
| PC | 800x600=SVGA56、SVGA60、SVGA72、SVGA75、SVGA85 |
| | 1024x768=XGA60、XGA70、XGA75、XGA85 |
| | 1280x1024=SXGA60、SXGA75、SXGA85 |
| | 1600x1200=UXGA60 |
| | 1920x1200= 缩短消隐 WUXGA |

| | |
|------|-----------------------|
| 产品尺寸 | 面板：115mm*115mm |
| | 底盒：97mm*97mm*64mm |
| | 入墙开孔：100mm*100mm*67mm |
| | 桌面开孔：92mm*72mm |